


# AIR CONTROL UP&DOWN

trasponder drying system

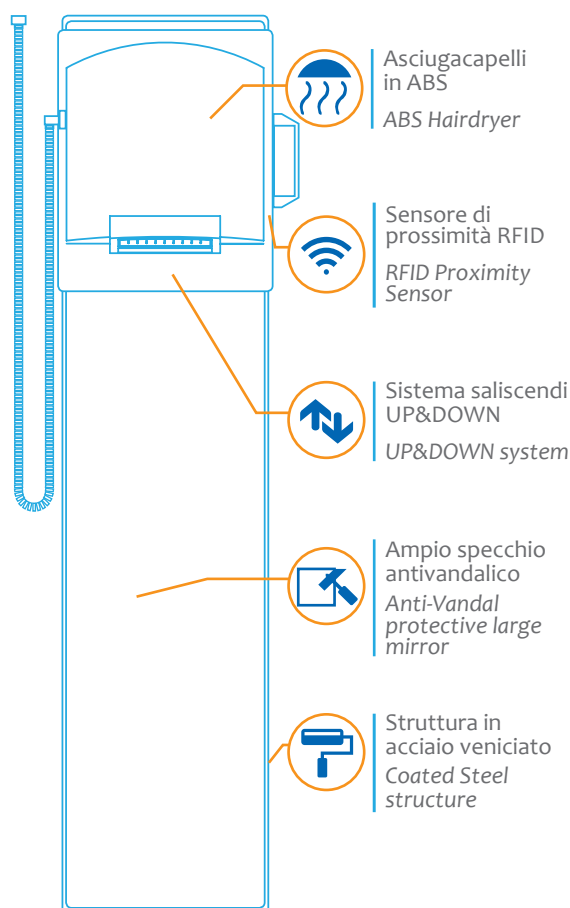

# AIR CONTROL UP&DOWN

## trasponder shower system

**VERSIONE UP&DOWN** - Dotata di pratico sistema saliscendi che permette la regolazione dell'asciugacapelli all'altezza desiderata adattandola alle diverse esigenze dell'utilizzatore.

### PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Si attiva avvicinando la card crediti al lettore RFID, con display retroilluminato con indicazione del credito residuo e del tempo di erogazione aria. Il tempo di erogazione dell'aria calda (regolabile mediante card tempo) è programmabile da 1 a 8 minuti.
- Struttura robusta portante in acciaio verniciato con resine epossidiche con trattamento anticorrosivo. Corsa utile 70 cm. Asciugacapelli in ABS, resistente antiurto, trattato anti UV, silenzioso, di facile installazione e manutenzione.
- La velocità e la temperatura dell'aria sono studiate per effettuare un'asciugatura dei capelli confortevole, veloce e sicura. (Conformità alle norme CEI EN 60335-2-23/1997 Parte II: "Norme particolari per gli apparecchi per la cura della pelle e dei capelli").
- Il cono d'uscita dell'aria a 40 cm. dalla bocchetta ha un diametro di 20/25 cm (prove effettuate considerando la velocità dell'aria a 1 m/s).
- Protetti IPX4.
- Motore ad induzione dotato di protettore termico e resistenza elettrica con dispositivo di sicurezza per sovratemperature: protettore termico a ripristino automatico e termofusibile di protezione.
- Chiusura del coperchio con viti a brugola, per evitare manomissioni indesiderate (chiave in dotazione).

**UP&DOWN VERSION** - Equipped with handy up & down sliding system that allows the hairdryer to be adjusted to the desired height and user's specific needs.

### MAIN CHARACTERISTICS

- The card/pass is activated by accessing the retro-illuminated RFID reader which indicates the credits remaining and the air flow's completion time.
- The hot air's flow completion time (regulated by the time card) is programmed from 1 to 8 minutes. Useful depth 70cm. The ABS Hairdryer is silent.
- The air flow's velocity and temperature have been set so that the task of hairdrying is rapid and above all secure. (Conforms to the CEI EN 60335-2-23/1997 Part II rules and regulations: "In particular to apparatus for the care of skin and hair").
- The air outlet cone is 40cm from the nozzle and a diameter of 20/25cm (tests completed taking into consideration an air velocity of 1 m/s).
- Protected IPX4.
- Induction motor with thermal protector and electric heater with an over-heating safety device: automatic reset thermal protector with a thermal fuse protection too.
- The cover is sealed with allen screws to prevent unwanted manipulation (a key is supplied automatically).

Tensione di alimentazione/Voltage	230 VCA
Funzionamento/Functionality	RFID
Frequenza di rete/Mains Frequency	50/60HZ
Grado di prot. elettrica/Degree of Prot. Electric	Classe II
Marchio di qualità/mark of approved quality	CE
Dimensioni (mm)/Dimension (mm)	H: 1300- L: 350- P: 318

### OPZIONI SPECIALI/SPECIAL OPTIONS

Vasta gamma di colori supporto base/Support base available in many colours

