




ACCESS CONTROL
PARKMATIC
trasponder parking system

ACCESS CONTROL PARKMATIC

trasponder parking system

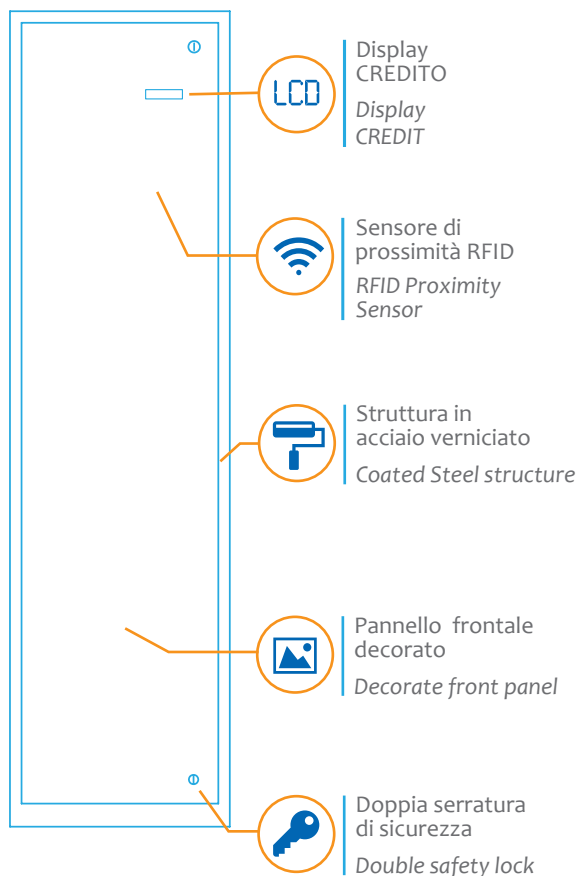

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

Un comodissimo sistema prepagato, consentirà al cliente di entrare ed uscire dall'area parcheggio utilizzando una card/bracciale rfid.

La stessa card potrà essere usata per tutti gli altri servizi di automazione eventualmente presenti nel centro sportivo/camping/lido turistico .

Il sistema, con ausilio RFID, snellerà notevolmente le code all'ingresso/uscita del parcheggio, si eviteranno anche problematiche legate alla presenza di contanti all'interno del centro, con la soddisfazione del cliente.

Possibilità di averlo anche con gettoniera.

MAIN CHARACTERISTICS

A convenient prepaid system, enable the customer to enter and leave the car park using a card/RFID bracelet.

The same card can be used for all other automation services that may be present in the sports center/camping/tourist areas.

The system, with RFID control, will greatly reduce the queues at the entrance/exit of the parking lot, they will avoid problems related to the presence of cash in and around the center, with customer satisfaction.

Possibility to have it with coin system.

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Tensione di alimentazione/Voltage		230 VCA 50 Hz/20W (picco)
Funzionamento/Functionality		RFID
Frequenza di rete/Mains Frequency		50/60HZ
Grado di prot. elettrica/Degree of Prot. Electric		Classe II
Marchio di qualità/mark of approved quality		CE
Dimensioni (mm)/Dimension (mm)		H: 1418 - L: 355 - P: 300
Peso/Weight		20 Kg c./each

ACCESSORI/ACCESSORIES

SEGNALE SEMAFORICO A LED 100mm ROSSO/VERDE

Ideale in abbinamento a PARKMATIC per regolamentare il flusso veicolare di accesso all'area parcheggio.

Grazie all'uso dei LED assicura risparmio e durata.

100mm RED AND GREEN BALL LENS LED TRAFFIC LIGHT

Ideal in combination with PARKMATIC to regulate the flow of vehicular access to the parking area.

The LEDs technology ensures saving and durability.

SPECIFICHE TECNICHE/TECHNICAL SPECIFICATIONS

Materiale/Material		PC UV Resistant
LED totali/LED quantity		66 pz/pcs
Angolo visione/Viewing angle		30°
Dimensioni/Dimension (mm)		H: 648 - L: 150 - P: 256 approssimativo/approximate

